


# ● Zubehör Wasser-Garten ●

Wasserspiel und Sicherheit

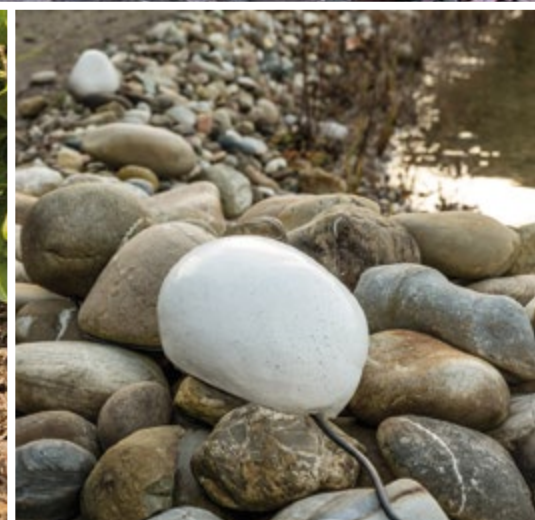

## Wasserfallaustritt AQUAFALL

Artikel Nr.: 037143 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- aus hochwertigem Edelstahl
- für die Beleuchtung mit LED Beleuchtung AQUALINE vorbereitet
- mit 1-Zoll Schlauchanschluss 1x unten und 1x hinten
- inklusive Befestigungsmaterial und Blindstopfen
- vielseitig einsetzbar
- empfohlene Pumpenleistungen 0,5m: ab 2000l/h, 1,0m: ab 4000 l/h, 1,50m: ab 6000 l/h



Ursprungsland:

CHINA

Material:

Edelstahl

CE:

ja

### Abmessung Produkt in mm

Länge: 300.00  
Aufbauhöhe: 100.00  
Einbautiefe: 75.00



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite: 340  
Tiefe: 165  
Höhe: 150  
Nettogewicht in kg: 2  
Bruttogewicht in kg: 2.256



**CHF 185.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- aus hochwertigem Edelstahl
- für die Beleuchtung mit LED Beleuchtung AQUALINE vorbereitet
- 1-Zoll Schlauchanschluss 1x unten und 1x hinten
- inklusive Befestigungsmaterial und Blindstopfen
- vielseitig einsetzbar
- empfohlene Pumpenleistungen 0,5m: ab 3000l/h, 1,0m: ab 6000 l/h, 1,50m: ab 8000 l/h



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl
CE:	ja

**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	600.00
Aufbauhöhe:	100.00
Einbautiefe:	75.00



**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	630
Tiefe:	175
Höhe:	140
Nettogewicht in kg:	3.8
Bruttogewicht in kg:	4.134



**CHF 270.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Wasserfallaustritt AQUAFALL

Artikel Nr.: 037148 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- aus hochwertigem Edelstahl
- für die Beleuchtung mit LED Beleuchtung AQUALINE vorbereitet
- 1-Zoll Schlauchanschluss 3x unten und 3x hinten
- inklusive Befestigungsmaterial und Blindstopfen
- vielseitig einsetzbar
- empfohlene Pumpenleistungen 0,5m: ab 5000l/h, 1,0m: ab 10'000l/h, 1,50m: ab 15'000l/h



Ursprungsland:

CHINA

Material:

Edelstahl

CE:

ja



### Abmessung Produkt in mm

Länge: 1200.00  
Aufbauhöhe: 100.00  
Einbautiefe: 75.00

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite: 1230  
Tiefe: 25  
Höhe: 135  
Nettogewicht in kg: 6.499  
Bruttogewicht in kg: 8.04



**CHF 550.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- aus hochwertigem Edelstahl
- für die Beleuchtung mit LED Beleuchtung AQUALINE vorbereitet
- 1-Zoll Schlauchanschluss 4x unten und 4x hinten
- inklusive Befestigungsmaterial und Blindstopfen
- vielseitig einsetzbar
- empfohlene Pumpenleistungen 0,5m: ab 8000l/h, 1,0m: ab 15000l/h, 1,50m: ab 20000l/h



Ursprungsland:  
Material:  
CE:

CHINA  
Edelstahl  
ja

**Abmessung Produkt in mm**

Länge: 1500.00  
Aufbauhöhe: 100.00  
Einbautiefe: 75.00



**CHF 620.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## LED Lichtleiste AQUALINE

Artikel Nr.: 037217 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- 48 warmweisse LED, 54 Lumen
- Energieeffizienzklasse C
- Lebensdauer 30.000 Std.
- mit 2,5m Zuleitung
- geeignet für den Unterwasserbetrieb bis zu 1m
- geeignet für Wegbeleuchtung da begehbar
- universell einsetzbar
- für den Innen- und Aussenbereich
- ohne Steckernetzteil

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl
Farbe:	weiss
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	596.00
Breite:	12.00
Höhe:	12.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	6.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	6.00
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A

### Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	48
Nennlichtstrom in Lumen:	54
Bemessungslichtstrom in Lumen:	54
Farbtemperatur in Kelvin:	2800

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	655
Tiefe:	57
Höhe:	57
Nettogewicht in kg:	0.456
Bruttogewicht in kg:	0.796



# CHF 129.00

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

### Allgemeine Produktinformationen

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- 96 warmweisse LED, 109 Lumen
- Energieeffizienzklasse B
- Lebensdauer 30.000 Std.
- mit 2,5m Zuleitung
- geeignet für den Unterwasserbetrieb bis zu 1m
- geeignet für Wegbeleuchtung da begehbar
- universell einsetzbar
- für den Innen- und Aussenbereich
- ohne Steckernetzteil



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	1196.00
Breite:	12.00
Höhe:	12.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	12.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	12.00
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A

### Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	96
Nennlichtstrom in Lumen:	109
Bemessungslichtstrom in Lumen:	109
Farbtemperatur in Kelvin:	2800
Lichtfarbe:	warmweiss



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	1250
Tiefe:	60
Höhe:	60
Nettogewicht in kg:	0.71
Bruttogewicht in kg:	1.7

# CHF 239.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- 120 warmweisse LED, 136 Lumen
- Energieeffizienzklasse B
- Lebensdauer 30.000 Std.
- mit 2,5m Zuleitung
- geeignet für den Unterwasserbetrieb bis zu 1m
- geeignet für Wegbeleuchtung da begehbar
- universell einsetzbar
- für den Innen-und Aussenbereich

Ursprungsland: CHINA  
Material: Edelstahl  
CE: ja  
Schutzgrad IP: 68

**Abmessung Produkt in mm**

Länge: 1496.00  
Breite: 12.00  
Höhe: 12.00

**Elektrische Daten**


Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): 230V AC, 12V AC  
Schutzklasse: II  
Nennleistungsaufnahme in W: 15.00  
Bemessungsleistungsaufnahme in W: 15.00

**Lichttechnische Daten**

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED: 120  
Nennlichtstrom in Lumen: 136  
Bemessungslichtstrom in Lumen: 136  
Farbtemperatur in Kelvin: 2800  
Lichtfarbe: warmweiss

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite: 1555  
Tiefe: 60  
Höhe: 60  
Nettogewicht in kg: 0.82  
Bruttogewicht in kg: 2.072

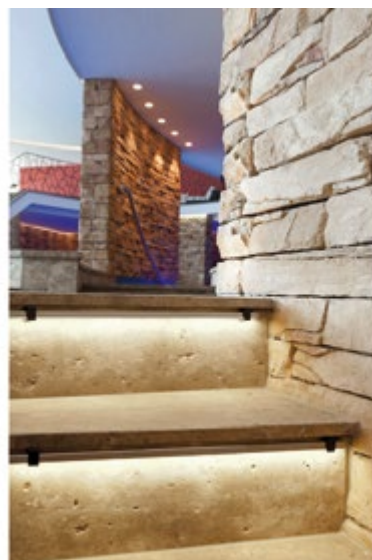

**CHF 289.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.



**Allgemeine Produktinformationen**

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- 24 warmweisse LED, 27 Lumen
- Energieeffizienzklasse C
- Lebensdauer 30.000 Std.
- mit 2,5m Zuleitung
- geeignet für den Unterwasserbetrieb bis zu 1m
- geeignet für Wegbeleuchtung da begehbar
- universell einsetzbar
- für den Innen-und Aussenbereich

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl
Farbe:	weiss
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	296.00
Breite:	12.00
Höhe:	12.00

**Elektrische Daten**

Spannung V:	12
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	3.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	3.00
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A

**Lichttechnische Daten**

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	24
Nennlichtstrom in Lumen:	27
Bemessungslichtstrom in Lumen:	27
Farbtemperatur in Kelvin:	2800
Lichtfarbe:	warmweiss



**CHF 79.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

# Produktdatenblatt

## LED Lichtleiste AQUALINE

Artikel Nr.: 037230 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- 48 warmweisse LED, 54 Lumen
- Energieeffizienzklasse C
- Lebensdauer 30.000 Std.
- mit 2,5m Zuleitung
- geeignet für den Unterwasserbetrieb bis zu 1m
- geeignet für Wegbeleuchtung da begehbar
- universell einsetzbar
- für den Innen-und Aussenbereich
- ohne Steckernetzteil



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl
Farbe:	weiss
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	896.00
Breite:	12.00
Höhe:	12.00



### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	9.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	9.00
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A

### Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	72
Nennlichtstrom in Lumen:	81
Bemessungslichtstrom in Lumen:	81
Farbtemperatur in Kelvin:	2800



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	1000
Tiefe:	57
Höhe:	57
Nettogewicht in kg:	0.565
Bruttogewicht in kg:	0.845

# CHF 179.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Halteclip AQUALINE

Artikel Nr.: 036046 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- lässt sich mit dem Erdspieß und dem Multifunktionsfuss leicht überall anbringen
- einfache Montage
- optimale Ausrichtung durch neig- und schwenkbaren Kopf

Ursprungsland:

CHINA

Material:

Kunststoff

Farbe:

schwarz



### Abmessung Produkt in mm

Breite: 40.00  
Höhe: 70.00  
Aussendurchmesser: 41.00

### Abmessung Einzelkarton in mm

Nettogewicht in kg: 0.03

**CHF 10.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Multifunktionsfuss AQUALINE**

**Artikel Nr.: 036047 WV**

**Allgemeine Produktinformationen**

- lässt sich mit dem Halteclip auf harten Böden wie z.B. Stein oder Fliesen platzieren
- einfache Montage

Ursprungsland:  
Material:  
Farbe:

CHINA  
Kunststoff  
schwarz



**Abmessung Produkt in mm**

Länge: 120.00  
Breite: 146.00  
Höhe: 42.00



**Abmessung Einzelkarton in mm**

Nettogewicht in kg: 0.253



**CHF 12.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Erdspiess AQUALINE

Artikel Nr.: 036048 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- lässt sich in weichen Böden wie z.B. Erde oder Sand befestigen
- einfache Montage

Ursprungsland: CHINA  
Material: Kunststoff  
Farbe: schwarz

### Abmessung Produkt in mm

Höhe: 230.00  
Aussendurchmesser: 35.00

### Abmessung Einzelkarton in mm

Nettogewicht in kg: 0.038



**CHF 7.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Wandbefestigungsclips 2er Set  
AQUALINE**

**Artikel Nr.: 036049 WV**

**Allgemeine Produktinformationen**

- zur Wandmontage von AQUALINE
- Befestigungsmaterial inklusive

Ursprungsland: DEUTSCHLAND  
Material: Kunststoff  
Farbe: schwarz



**Abmessung Produkt in mm**

Länge: 22.00  
Breite: 15.00  
Höhe: 20.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Nettogewicht in kg: 0.012  
Bruttogewicht in kg: 0.014

**CHF 7.50**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

### Allgemeine Produktinformationen

- aus hochwertigem Edelstahl
- 6 warmweisse LED, 9 Lumen
- Energieeffizienzklasse A++
- für QUELLSTAR 600 LED
- einfacher Austausch der Leuchteinheit durch hochwertige Induktionstechnik
- geringe Wärmeentwicklung
- geeignet für den Einsatz unter Wasser



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl V2A (304), ABS
Farbe:	silber
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Höhe:	16.00
Aussendurchmesser:	30.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	12V
Schutzklasse:	III
Nennleistungsaufnahme in W:	0.36
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	0.36

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin:	2900
Lichtfarbe:	warmweiss

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	70
Tiefe:	30
Höhe:	120
Nettogewicht in kg:	0.024
Bruttogewicht in kg:	0.03



# CHF 19.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

### Allgemeine Produktinformationen

- aus hochwertigem Edelstahl
- 9 warmweisse LED, 18 Lumen
- Energieeffizienzklasse A+
- für QUELLSTAR 900 LED
- einfacher Austausch der Leuchteinheit durch hochwertige Induktionstechnik
- geringe Wärmeentwicklung
- geeignet für den Einsatz unter Wasser



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Edelstahl V2A (304), ABS
Farbe:	silber
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Höhe:	16.00
Aussendurchmesser:	48.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	12V AC
Schutzklasse:	III
Nennleistungsaufnahme in W:	0.54
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	0.54

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin:	2900
Lichtfarbe:	warmweiss

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	135
Tiefe:	90
Höhe:	30
Nettogewicht in kg:	0.054
Bruttogewicht in kg:	0.068

# CHF 29.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.



**Allgemeine Produktinformationen**

- aus hochwertigem Kunststoff
- für QUELLSTAR 600 LED
- inklusive 10m Zuleitung
- Schlauchtülle 3/4 Zoll
- einfache Installation



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

**Abmessung Produkt in mm**

Höhe:	25.00
Aussendurchmesser:	30.00

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	12V AC
Schutzklasse:	III
Nennleistungsaufnahme in W:	1.60
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	1.60

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	147
Tiefe:	92
Höhe:	65
Nettogewicht in kg:	0.228
Bruttogewicht in kg:	0.282

**CHF 45.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- aus hochwertigem Kunststoff
- für QUELLSTAR 900 LED
- inklusive 10m Zuleitung
- Schlauchtülle 1 Zoll
- einfache Installation



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

**Abmessung Produkt in mm**

Höhe:	25.00
Aussendurchmesser:	48.00

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	12V AC
Schutzklasse:	III
Nennleistungsaufnahme in W:	1.90
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	1.90

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	147
Tiefe:	92
Höhe:	65
Nettogewicht in kg:	0.206
Bruttogewicht in kg:	0.302

**CHF 55.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- Primär/Sekundär je 1 Anschluss
- für den Innen-und Aussenbereich

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	44



**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	56.00
Breite:	56.00
Höhe:	45.00

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	10.50
Trafo Leistung in W:	10.50
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	12V AC
Trafo Schutzgrad (IP):	20
Trafo Masse in mm:	56x56x45mm



**wird mit CH-Stecker geliefert**

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	75
Tiefe:	59
Höhe:	100
Nettogewicht in kg:	0.358
Bruttogewicht in kg:	0.376

**CHF 12.90**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- Primär/Sekundär je 1 Anschluss
- für den Innen-und Aussenbereich

Ursprungsland:	TAIWAN
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	44



**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	63.00
Breite:	58.00
Höhe:	50.00

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	21.00
Trafo Leistung in W:	21.00
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	12V AC
Trafo Schutzgrad (IP):	44
Trafo Masse in mm:	63x58x50mm

**wird mit CH-Stecker geliefert**

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	80
Tiefe:	60
Höhe:	100
Nettogewicht in kg:	0.459
Bruttogewicht in kg:	0.475

**CHF 15.90**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Transformator

Artikel Nr.: 036340 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- mit 2m Anschlusskabel + Stecker
- Verteiler 3-fach
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Metall
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	44



### Abmessung Produkt in mm

Länge:	62.00
Breite:	90.00
Höhe:	72.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC, 12V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	60.00
Trafo Leistung in W:	60.00
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	12V AC
Trafo Schutzgrad (IP):	44
Trafo Masse in mm:	62x90x72mm

### Verpackungsinhalt/Zubehör

Anschlussltg. Länge in mm:	2000.00
----------------------------	---------

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	155
Tiefe:	113
Höhe:	130
Nettogewicht in kg:	1.337
Bruttogewicht in kg:	1.385

**CHF 49.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Transformatorabdeckung ROCK

Artikel Nr.: 036292 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Polyresin in Steinoptik
- für Transformatoren bis max. 140x90x80mm
- für den Innen-und Aussenbereich

Ursprungsland:  
Material:  
Farbe:

CHINA  
Polyresin  
grau



### Abmessung Produkt in mm

Länge: 223.00  
Breite: 148.00  
Höhe: 145.00

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite: 227  
Tiefe: 150  
Höhe: 161  
Nettogewicht in kg: 2.798  
Bruttogewicht in kg: 2.9



**CHF 35.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- aus wetterfestem Polyresin in Steinoptik
- für Transformatoren bis max. 135x85x75mm
- für den Innen- und Aussenbereich

Ursprungsland:  
Material:

CHINA  
Polyresin

**Abmessung Produkt in mm**

Länge: 240.00  
Höhe: 120.00  
Tiefe: 170.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite: 250  
Tiefe: 180  
Höhe: 130



**CHF 33.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Absperrventil

Artikel Nr.: 037131 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- individuelle stufenlose Einstellung der Wasserdurchflussmenge
- eignet sich zum Einbau in Deckeln
- Schlauchanschlüsse 1-Zoll
- inkl. je 2 Adapter 1/2-Zoll und 3/4-Zoll



Ursprungsland:

CHINA

Material:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

CE:

ja

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:

92

Tiefe:

65

Höhe:

85

Nettogewicht in kg:

0.068

Bruttogewicht in kg:

0.098



**CHF 14.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.



## 3-Wege-Wasserventil

Artikel Nr.: 037132 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- einbaufähig in Ausseneinbaubecken mit Deckel
- bis zu 3 Wasseraustritte an einer Pumpe
- einfaches Regulieren von oben
- inkl. je 4 Adapter 1-Zoll, 1/2-Zoll und 3/4-Zoll
- inkl. 2 Verschlussstopfen

Ursprungsland:  
Material:  
CE:

CHINA  
Kunststoff  
ja



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	155
Tiefe:	145
Höhe:	70
Nettogewicht in kg:	0.21
Bruttogewicht in kg:	0.282



**CHF 26.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- 2 Ausgänge, 1 Eingang
- für maximal 3G1,5mm<sup>2</sup> Kabel
- Dichtungen inklusive
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	transparent
CE:	ja
Schutzgrad IP:	67

**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	125.00
Breite:	64.00
Höhe:	40.00

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC, max. 10A
Nennleistungsaufnahme in W:	2300.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	140
Tiefe:	75
Höhe:	45
Nettogewicht in kg:	0.112
Bruttogewicht in kg:	0.144



**CHF 12.90**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

# Produktdatenblatt

## Verteiler 3-fach

Artikel Nr.: 036798 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- 1 Eingang + 90mm Verbindungskabel
- 3 Ausgänge
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	44

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	140.00
Breite:	55.00
Höhe:	20.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	24V DC
Nennleistungsaufnahme in W:	200.00

### Verpackungsinhalt/Zubehör

Anschlussltg. Länge in mm:	90.00
----------------------------	-------

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	84
Tiefe:	20
Höhe:	227
Nettogewicht in kg:	0.049
Bruttogewicht in kg:	0.063



**CHF 14.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- Gehäuse aus robustem Nylon-Thermoplast
- 1 Eingang (9,5-14mm)
- 5 Ausgänge (5x 3 Ausgänge 5mm + 1 Ausgang 3mm)
- 4 Stück Wagoklemmen 5-fach inklusive
- jeder Ausgang mit 3 Dichtungsdurchführungen
- 6 Stück Abdichtungen (7mm) inklusive
- für Rundkabel von 6-11mm
- für den Aussenbereich



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Nylon Thermoplastgehäuse
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	67

**Abmessung Produkt in mm**

Höhe:	45.00
Aussendurchmesser:	165.00



**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	24V
Nennleistungsaufnahme in W:	200.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	152
Tiefe:	50
Höhe:	170
Nettogewicht in kg:	0.307
Bruttogewicht in kg:	0.364



**CHF 33.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- 1 Eingang
- 6 Ausgänge
- 2 Stück Wagoklemmen 5-fach inklusive
- 5 Stück Blindstopfen, Dichtungen und Muttern inklusive
- Kabeleinführungen 3-7mm
- für den Aussen- und Unterwasserbereich (max. 3m Tauchtiefe)



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	105.00
Breite:	90.00
Höhe:	36.00



**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	24V
Nennleistungsaufnahme in W:	240.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	90
Tiefe:	70
Höhe:	150
Nettogewicht in kg:	0.155
Bruttogewicht in kg:	0.197



**CHF 29.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Kabelmuffe

Artikel Nr.: 045601 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- schnelles Verbinden von Versorgungskabeln
- verwendbar für niedrige Spannungen bis 25V
- Kabeldurchführungen von Ø 6-8mm
- beständig gegen Frost und die meisten in Böden vorkommenden Säuren
- für 1 Kabeldurchführung
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Gummi
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	67



### Abmessung Produkt in mm

Länge:	110.00
Aussendurchmesser:	30.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): max. 25V



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	90
Tiefe:	40
Höhe:	170
Nettogewicht in kg:	0.048
Bruttogewicht in kg:	0.06



**CHF 8.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

### Allgemeine Produktinformationen

- IP68 für Wassertiefe bis max. 1m
- schnelles Verbinden von Versorgungskabeln
- verwendbar für Spannungen bis 230V
- Kabeldurchführungen von Ø 6-14mm
- beständig gegen Frost und die meisten in Böden vorkommenden Säuren
- für 4 Kabeldurchführungen
- für den Aussenbereich
- inkl. 8 Kabelbinder 150x2,2mm

Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Gummi
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	190.00
Aussendurchmesser:	70.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): bis 230V

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	25
Tiefe:	170
Höhe:	260
Nettogewicht in kg:	0.197
Bruttogewicht in kg:	0.213



# CHF 29.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

# Produktdatenblatt

## Dosenmuffe

Artikel Nr.: 045605 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- schnelles Verbinden von Versorgungskabeln
- für Steuerungs- und Versorgungsleitungen
- verwendbar für Spannungen bis 1000V
- Kabeldurchführungen von Ø6-14mm
- wasserdicht
- UV-beständig
- wiederaufschraubbar
- ohne Hilfsmittel zu montieren
- für 4 Kabeldurchführungen
- für den Aussenbereich



Ursprungsland:	ÖSTERREICH
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	180.00
Breite:	60.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): 1000V



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	180
Tiefe:	60
Höhe:	60
Nettogewicht in kg:	0.14
Bruttogewicht in kg:	0.14

**CHF 41.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.



### Allgemeine Produktinformationen

- schnelles Verbinden von Versorgungskabeln
- für Steuerungs- und Versorgungsleitungen
- verwendbar für Spannungen bis 1000V
- Kabeldurchführungen von Ø 6-25mm
- wasserdicht
- UV-beständig
- wiederaufschraubbar
- ohne Hilfsmittel zu montieren
- für 4 Kabeldurchführungen
- für den Aussenbereich



Ursprungsland:	ÖSTERREICH
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	240.00
Breite:	90.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): 1000V

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	240
Tiefe:	90
Höhe:	90
Nettogewicht in kg:	0.418
Bruttogewicht in kg:	0.418

# CHF 59.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Sauerstoffpumpe ECO-Oxy 5

Artikel Nr.: 036147 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- hohe Luftleistung bei niedrigem Stromverbrauch
- Fördermenge 5,0l/min.
- 8m Silikonschlauch
- 2 Luftsteine
- extra Membran
- mit 0,8m Anschlusskabel + Eurostecker
- Unterwasserbetrieb bis 1m Tiefe
- für den Aussenbereich



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	175.00
Breite:	100.00
Höhe:	75.00



### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	3.50
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	3.50

### Verpackungsinhalt/Zubehör

Anschlussltg. Länge in mm:	800.00
----------------------------	--------

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	225
Tiefe:	130
Höhe:	120
Nettogewicht in kg:	0.526
Bruttogewicht in kg:	0.675

**CHF 29.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- hohe Luftleistung bei niedrigem Stromverbrauch
- Fördermenge 10,0l/min.
- 16m Silikonschlauch (6 Stücke)
- 6 Luftsteine
- 2 extra Ersatzmembranen
- Unterwasserbetrieb bis 1m Tiefe
- 2 Jahre Herstellergarantie



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

**Abmessung Produkt in mm**

Länge:	181.00
Breite:	96.00
Höhe:	76.00



**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	5.50
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	5.50

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	255
Tiefe:	150
Höhe:	150
Nettogewicht in kg:	0.91
Bruttogewicht in kg:	1.8



**CHF 65.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Magnetkreiselpumpe UZO 1350

Artikel Nr.: 036175 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- hohe Effizienz und kompaktes Design
- Fördermenge 1350l/h
- max. Förderhöhe 100cm
- integrierter Vorfilter gegen das Eindringen von grösseren Schmutzpartikeln
- betriebsbereit inkl. Schlauchtülle
- mit 10m Anschlusskabel + Stecker
- 4 Saugnäpfe an der Unterseite
- Unterwasserbetrieb bis 1m Tiefe
- für den Aussenbereich



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	grün
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Breite:	75.00
Höhe:	125.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	19.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	19.00

### Verpackungsinhalt/Zubehör

Anschlussltg. Länge in mm:	10'000.00
----------------------------	-----------

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	260
Tiefe:	130
Höhe:	120
Nettogewicht in kg:	1.254
Bruttogewicht in kg:	1.406

**CHF 69.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- hohe Effizienz und kompaktes Design
- Fördermenge 2500l/h
- max. Förderhöhe 160cm
- integrierter Vorfilter gegen das Eindringen von grösseren Schmutzpartikeln
- betriebsbereit inkl. Schlauchtülle
- Unterwasserbetrieb bis 1m Tiefe
- 2 Jahre Herstellergarantie



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	41.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	41.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	270
Tiefe:	150
Höhe:	120
Nettogewicht in kg:	1.75
Bruttogewicht in kg:	1.85

**CHF 79.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

### Allgemeine Produktinformationen

- sparsamer asynchroner Motor
- Fördermenge 4800l/h
- max. Förderhöhe 210cm
- integrierte Thermosicherung
- langlebige keramische Lager
- speziell konstruiertes Vorfiltergehäuse gegen große Schmutzpartikel
- Super Vortex Rotor - befördert auch Schmutzpartikel bis 8mm Korngrösse
- betriebsbereit inkl. umfangreichem Anschlusszubehör
- Unterwasserbetrieb bis 2m Tiefe
- mit 10m Anschlusskabel + Stecker
- für den Aussenbereich



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Schutzgrad IP:	68

### Abmessung Produkt in mm

Länge:	450.00
Breite:	350.00
Höhe:	190.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC
Schutzklasse:	II
Nennleistungsaufnahme in W:	54.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	54.00

### Verpackungsinhalt/Zubehör

Anschlussltg. Länge in mm:	10000.00
----------------------------	----------

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	450
Tiefe:	360
Höhe:	210
Nettogewicht in kg:	4.633
Bruttogewicht in kg:	5.639

# CHF 415.--

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Solar Pumpenset RIMINI PLUS

Artikel Nr.: 036279 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- steckfertiges Pumpsystem
- hochwertiges Solarmodul
- Tauchpumpe mit Filter
- Düsenaufsätze
- Schlauchanschlüsse
- max. Förderleistung: 175 Liter/Std.
- max. Förderhöhe: 0,6m
- 5m Anschlusskabel + freie Enden
- Ein-/Ausschalter



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff, Glas
Farbe:	schwarz
CE:	ja
Ein-/Ausschalter:	ja
Typ Batterien:	NiMh 6V/1,3Ah
Anzahl Batterien:	1



### Abmessung Produkt in mm

Länge:	72.00
Breite:	36.00
Höhe:	56.00

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): 6V

### Montagematerial

Anschlusslsg. Länge in mm: 5000.00



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	240
Tiefe:	170
Höhe:	90
Nettogewicht in kg:	0.883
Bruttogewicht in kg:	1.076

**CHF 105.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- steckfertiges Pumpensystem
- hochwertiges Solarmodul + Erdspieß
- Tauchpumpe mit Filter und elektronischem Antrieb
- Düsenaufsätze und Steigrohre
- Schlauchanschluss 8 und 10mm
- max. Förderleistung: 175 Liter/Std.
- max. Förderhöhe: 0,7m
- 5m Anschlusskabel + freie Enden
- Direktbetrieb ohne Akkuspeicher, Leistung je nach Sonneneinstrahlung



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
CE:	ja

**Elektrische Daten**

Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär): 6V DC

**Erdspiess**

Anschlusslgt. Länge in mm: 5000.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	215
Tiefe:	95
Höhe:	148
Nettogewicht in kg:	0.758
Bruttogewicht in kg:	0.929
Verpackungseinheit:	1

**Abmessung VE-Karton in mm**

Breite:	215
Tiefe:	95
Höhe:	148
Bruttogewicht in kg:	0.929



**CHF 79.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.



# Produktdatenblatt

## Bodeneinbaudose 250/315mm

Artikel Nr.: 021035 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox
- abnehmbarer Deckel
- vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre
- schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel
- begehbar, max. bis 150 kg belastbar
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:

Material:

Farbe:

CE:

GRIECHENLAND

Kunststoff

schwarz

ja

### Abmessung Produkt in mm

Höhe:

255.00

Außendurchmesser:

250.00

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:

315

Tiefe:

315

Höhe:

255

Nettogewicht in kg:

0.892

Bruttogewicht in kg:

0.892



**CHF 29.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**AMG** *Elektronik GmbH*  
Departement  
**Deko** *Light*

Parkstrasse 16b  
CH-5012 Schönenwerd  
Tel: +41 (0)62 849 50 34  
Fax +41 (0)62 849 51 86

Email: [info@dekolight.ch](mailto:info@dekolight.ch)  
Web: [www.dekolight.ch](http://www.dekolight.ch)  
[www.shopdekolight.ch](http://www.shopdekolight.ch)

# Produktdatenblatt

## Bodeneinbaudose 168/200mm

Artikel Nr.: 021036 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox
- abnehmbarer Deckel
- zwei seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre
- schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel
- begehbar, max. bis 150 kg belastbar
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:

GRIECHENLAND

Material:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

CE:

ja

### Abmessung Produkt in mm

Höhe:

236.00

Aussendurchmesser:

168.00

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:

200

Tiefe:

200

Höhe:

236

Nettogewicht in kg:

0.442

Bruttogewicht in kg:

0.442



**CHF 19.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Bodeneinbaudose Jumbo

Artikel Nr.: 021042 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- schwarzer Kunststoff mit grünem Deckel
- für Verteilerdosen oder als Ventilbox
- abnehmbarer Deckel
- 12 Ausgänge für Kabel oder Wasserrohre
- begehbar, max. bis 500 kg belastbar
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:

GRIECHENLAND

Material:

Kunststoff

CE:

ja

### Abmessung Produkt in mm

Breite:

640.50

Höhe:

300.00

Tiefe:

507.50

### Abmessung Einzelkarton in mm

Nettogewicht in kg:

5.5



**CHF 125.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Verteilerbox DRiBOX

Artikel Nr.: 021043 WV

### Allgemeine Produktinformationen

- aus wetterfestem Kunststoff
- Schutzbox für Garten und Camping
- mobiler Mehrfachanschluss für Garten-, Party- und Weihnachtsbeleuchtung sowie Teichpumpen und Rasenmäher
- für Verteilerdosen oder als Ventilbox
- 5 Ausgänge bzw. Eingänge für Kabel, Trafos, Zeitschaltuhren etc.
- für den Aussenbereich ganzjährig einsetzbar



Ursprungsland:  
Material:  
Farbe:  
CE:  
Schutzgrad IP:

CHINA  
Kunststoff  
grün  
ja  
55



### Abmessung Produkt in mm

Breite: 285.00  
Höhe: 150.00  
Tiefe: 110.00



**CHF 29.--**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- aus wetterfestem Kunststoff
- Schutzbox für Garten und Camping
- mobiler Mehrfachanschluss für Garten-, Party- und Weihnachtsbeleuchtung sowie Teichpumpen und Rasenmäher
- für Verteilerdosen oder als Ventilbox
- 5 Ausgänge bzw. Eingänge für Kabel, Trafos, Zeitschaltuhren etc.
- für den Aussenbereich ganzjährig einsetzbar



Ursprungsland:	CHINA
Material:	Kunststoff
Farbe:	grün
CE:	ja
Schutzgrad IP:	55



**Abmessung Produkt in mm**

Breite:	330.00
Höhe:	230.00
Tiefe:	140.00



**Abmessung VE-Karton in mm**

Breite:	650
Tiefe:	420
Höhe:	440
Bruttogewicht in kg:	9.5

**CHF 35.00**



Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- für mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen
- Schutz vor Spritzwasser durch Silikondichtung IP44
- Gummidichtungen für Rund- und Flachkabel
- ideal für grosse Stecker und Kupplungen
- auch für Steckertrafos IP20 geeignet
- Einsatzgebiete sind Camping, im Garten, für Fest- oder Weihnachtsbeleuchtung und beim Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien



Ursprungsland:  
Material:  
Farbe:  
CE:  
Schutzgrad IP:

CHINA  
Kunststoff  
grün  
ja  
44



**Abmessung Produkt in mm**

Länge: 290.00  
Breite: 111.00  
Höhe: 75.00

**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite: 290  
Tiefe: 111  
Höhe: 75  
Nettogewicht in kg: 0.264  
Bruttogewicht in kg: 0.3



**CHF 19.90**

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

## Erdspiess

Artikel Nr.: 049993 WV

---

### Allgemeine Produktinformationen

- aus V2A Edelstahl
- passend für viele Sockel- und Standleuchten
- für den Aussenbereich

Ursprungsland: DEUTSCHLAND  
Material: Edelstahl V2A

### Abmessung Produkt in mm

Länge: 293.00  
Aussendurchmesser: 150.00



### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite: 150  
Tiefe: 150  
Höhe: 293  
Nettogewicht in kg: 0.955

**CHF 55.--**

---

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

**Allgemeine Produktinformationen**

- aus verzinktem Stahlblech
- passend für viele Sockel- und Standleuchten
- für den Aussenbereich

Ursprungsland:  
Material:  
CE:

DEUTSCHLAND  
Stahlblech verzinkt  
ja



**Abmessung Einzelkarton in mm**

Breite:	150
Tiefe:	150
Höhe:	293
Nettogewicht in kg:	0.944
Bruttogewicht in kg:	0.944

**CHF 25.--**

---

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.